
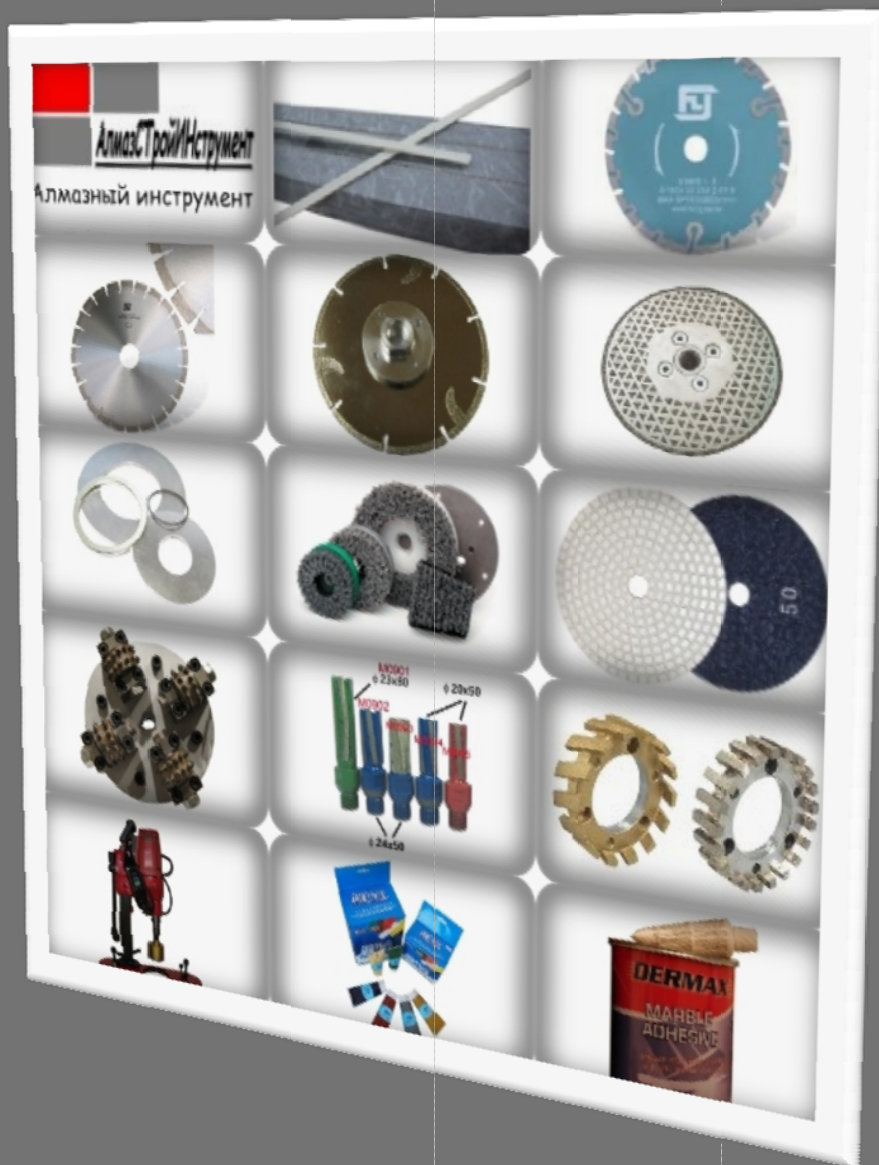



2013

ПРАЙС-ЛИСТ

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ХИМИЯ,
РУЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ



АлмазСтройИнструмент



ГИБКИЕ АЛМАЗНЫЕ КРУГИ “ЧЕРЕПАШКИ” ДЛЯ ПОЛИРОВКИ КАМНЯ



Диск полировальный “KS-белый”
толщ. алмазного слоя **2.5 мм**
исп. с водяным охлаждением.
зерно(mesh)50,100,150,200,300,400,
500,800,1000,1500,2000,3000, Buff

100

240

2160



Диск полировальный “KSC”
толщ. алмазного слоя **2.5 мм**
исп. с водяным охлаждением
зерно(mesh)30,50,100,150,200,300,400,
500,800,1000,1500,2000,3000, Buff

100

240

2160



Гальванизированный диск “GS”
толщ. алмазного слоя **1.2 мм**
зерно(mesh)60,120,200,400

100

900

3600



Диск полировальный “BS”
Premium Strip Type толщ.
алмазного слоя **1.3 мм** исп. Без
водяного охлаждения “сухие”
зерно(mesh)
50,100,200,400,800,1500,3000, Buff

100

450

3600




Диск полировальный “DS”
Premium Hexagonal Type толщ.
алмазного слоя **1.3 мм** исп. без
водяного охлаждения “сухие”
зерно(mesh)
50,100,200,400,800,1500,3000, Buff

100

450

3600



Диск полировальный “CS” цельно
печеный, толщ. алмазного слоя **3 мм**
исп. с водяным охлаждением
зерно(mesh)50,120,200,400,800,1500,
3000, Buff

100

560

4480



Гибкий металлизированный диск
“MS” толщ. **3 мм**,
зерно(mesh)30,50,100,200

100

950

3800



Жесткий металлизированный диск
“MS” толщ. **4 мм**,
зерно(mesh)30,60,120

100

1000

3000

АлмазСтройИнструмент

Москва

т/ф +7(915) 486-36-94

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

для обработки мрамора без водяного охлаждения



Наименование/описание	Диаметр мм	Цена
Фибродиск Тип SAIT с креплением VELCRO® Зерно №40, 60, 120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200	115	20

**ИНСТРУМЕНТ АЛМАЗНЫЙ НА ОРГАНИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ ДЛЯ СРЕДНЕГО И
ТОНКОГО ШЛИФОВАНИЯ ГРАНИТА С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ НА ШЛИФОВАЛЬНО-
ПОЛИРОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ КРТ**



Диаметр мм	Толщина мм	№ перехода / цена								
		200/160	125/100	80/63	60/40	40/28	28/20	14/10	7/5	5/3
160	22	950	950	950	950	950	950	950	950	950
250	22	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМНЯ НА СТАНКАХ КРТ



Наименование/описание	Диаметр мм	Цена
Шлиф. круг (на полимерной связке) # BUFF рекомендован для зеркальной полировки черных гранитов.	200	1600
Шлиф. круг (на полимерной связке) # BUFF рекомендован для зеркальной полировки черных гранитов.	250	2600

ИНСТРУМЕНТ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ФЕТРА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ КАМНЯ



Наименование/описание	Диаметр мм	Цена
Диск войлочный белый, тонкошерстный, толщ.10мм крепление Velcro	100	120

ФЕТР СТАЛЬНОЙ (ЛЕНТА) МЯГКИЙ

Применение: Воск равномерно наносится на поверхность камня и сохнет в течение 5..10 минут. После высыхания поверхность растирается металлическим фетром вручную либо при помощи низкооборотной шлифовальной машины. Для окончательной полировки можно использовать войлок или чистую ткань. После обработки поверхность приобретает глубокий бриллиантовый блеск, а также защищает поверхность от вредных веществ.



Наименование / описание	Цена за м/п.
Фетр стальной мягкий Grade#0	100
Фетр стальной мягкий Grade#1	100

ЛЕНТА ЛИПУЧКА VELCRO® (крючок, петля)



Наименование / описание	Размер	Цена за м/п
Лента липучка (крючок) фирмы VELCRO® (Европа) Цвет: черный	Ширина: 100мм	100
Лента липучка (петля) фирмы VELCRO® (Европа) Цвет: черный	Ширина: 100мм	100

АлмазСтройИнструмент

Москва

т/ф +7(915) 486-36-94

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АЛМАЗНЫЕ ГУБКИ (ЗАТИРЫ) ДЛЯ ПОЛИРОВКИ МРАМОРА И ГРАНИТА




Губки алмазные предназначены для шлифовки и полировки мрамора и гранита вручную. Используются при обработке на малых площадях и в труднодоступных местах. Применяются с использованием воды в качестве охлаждения. Использование губок алмазных без водяного охлаждения, уменьшает ресурс на 35 % и более.



Размер:90x55mm

Наименование/описание	Зерно (mesh)	Цена	Цена комплекта
Затир ручной №1(зеленый)	#60	420	2940
Затир ручной №2(черный)	#120	420	
Затир ручной №3(красный)	#200	420	
Затир ручной №4(желтый)	#400	420	
Затир ручной №5(белый)	# 800	420	
Затир ручной №6(синий)	#1800	420	
Затир ручной №7(оранжевый)	#3500	420	

АЛМАЗНАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (пр-во Южная Корея)



Размер:230 x280mm

Наименование / описание	Зерно (mesh)	Цена за дм2
Шкурка алмазная №1(зеленая)	#60	450
Шкурка алмазная №2(черная)	#120	450
Шкурка алмазная №3(красная)	#200	450
Шкурка алмазная №4(желтая)	#400	450
Шкурка алмазная №5(белая)	# 800	450
Шкурка алмазная №6(синяя)	#1800	450
Шкурка алмазная №7(оранжевая)	#3500	450

ПЛАНШАЙБЫ ДЛЯ РУЧНЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН



Наименование / описание	Диаметр мм	Посадка размер	Цена
Планшайба гибкая резиновая с креплением VELCRO®	100	M14	270
Планшайба алюминиевая с креплением VELCRO®	100	M14	700
Планшайба пластиковая с пенно пропиленовым слоем толщ. 11мм.	115	M14	120
Головка для захвата полировальных кругов Тип крепления “Snail Locker”-“улитка”	100	M14	850
Суппорт пластиковый	178	M14	320
Гайка конусная для фиксации фибродисков	45	M14	250

БУЧАРДА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМНЯ НА ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ КРТ



Наименование/описание	Цена
Бучарда для УШМ диам. 150мм M14 (4 твердосплавные звездочки)	18000
Бучарда для станка КРТ диам. 250мм (5 твердосплавные звездочки)	33000

АлмазСтройИнструмент

Москва

т/ф +7(915) 486-36-94

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АБРАЗИВНЫЕ ЩЕТКИ

Производство античных поверхностей на камне

Абразивные щетки выполнены из высококачественного синтетического волокна фирмы DUPON в комбинации с абразивной крошкой прочно закрепленного на полипропиленовом основании.

Изделие используется на полировальных станках консольно-рычажного типа, полировальных машинах для полов, ручных шлифовальных машинах.

Тип “ФРАНКФУРТ”

Зерно (mesh)	Цена
# 36	1050
# 46	1050
# 60	1050
# 80	1050
#120	1050
#180	1050
#240	1050
#320	1050
#500	1050



КРУГЛАЯ АБРАЗИВНАЯ ЩЕТКА Ø110мм, крепление М14

Зерно (mesh)	Цена
# 36	1050
# 46	1050
# 60	1050
# 80	1050
#120	1050
#180	1050
#240	1050
#320	1050
#500	1050



КРУГЛАЯ АБРАЗИВНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМНЯ НА ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ КОНСОЛЬНО-РЫЧАЖНОГО ТИПА

Диаметр мм	№ перехода / цена								
	# 36	#46	#60	#80	#120	#180	#240	#320	#500
200	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
250	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500

АлмазСтройИнструмент

Москва

т/ф +7(915) 486-36-94

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ НА БАКЕЛИТОВОЙ ОСНОВЕ Ø100мм. С РЕЗЬБОЙМ14

Предназначены для шлифовки различных видов камней и строительных материалов без водяного охлаждения. Могут использоваться на обычных углошлифовальных машинах.

“Конусные”М14



Зерно (mesh)	Цена
# 36	250
#60	250
# 80	250
# 120	250

АЛМАЗНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ



Тип	Зерно (mesh)	Диаметр мм	Цена
TWDT100-1 М14“ТУРБО”га льваника	№1 # 40	100	1750
TWDT100-1 М14“ТУРБО”	№1 # 30/40	100	1750
TWDC100-1 М14“КОРОНА” гальваника	№1 # 40	100	1750

АЛМАЗНЫЕ БАРАБАНЫЕ ФРЕЗЫ ГАЛЬВАНИКА



Обозначение/размер	Диаметр мм	Цена
Фреза барабанная D50мм. h50мм	50	4600
Фреза барабанная D75мм. h50мм	75	5650

АлмазСтройИнструмент

Москва

т/ф +7(915) 486-36-94

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АЛМАЗНЫЕ БАРАБАННЫЕ ФРЕЗЫ



Обозначение/размер	Диаметр мм	Цена
Фреза для ЧПУ h24 мм гранит	85	4700

АЛМАЗНЫЕ ПАЛЬЧИКОВЫЕ ФРЕЗЫ ГАЛЬВАНИКА




Обозначение/размер	Диаметр мм	Цена
Фреза пальчиковая D10 мм. h50мм крепление 1/2GAS	10	2600
Фреза пальчиковая D16 мм. h50мм крепление 1/2GAS	16	2900
Фреза пальчиковая D20 мм. h50мм крепление 1/2GAS	20	3200
Фреза пальчиковая D25 мм. h50мм крепление 1/2GAS	25	3500

АЛМАЗНЫЕ ПАЛЬЧИКОВЫЕ ФРЕЗЫ СЕГМЕНТ



Обозначение/размер	Диаметр мм	Цена
M0901 D23x80x1/2GAS	23	4000
M0902 D24x50x1/2GAS	24	3700
M0903 D24x50x1/2GAS F. RESIN	24	3800
M0904 D20x50x1/2GAS	20	3500
M0905 D20x50x1/2GAS	20	3500

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТАНКОВ ЧПУ (CNC TOOL)

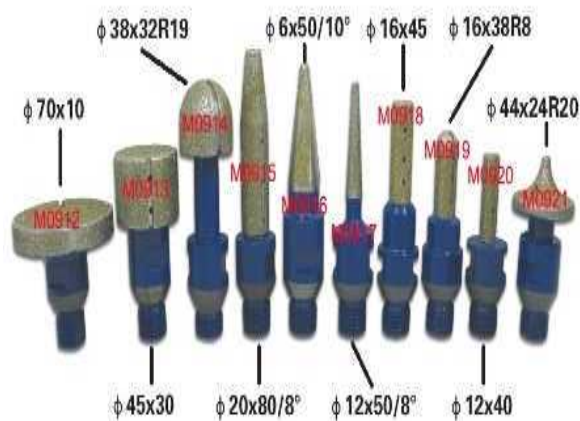

Обозначение/размер	Цена
M0912 D70x10x1/2G	3400
M0913 D45x30x1/2G	3400
M0914 D38x32R19x1/2G	3400
M0915 D20x80/8°x1/2G	3500
M0916 D6x50/10°x1/2G	3300
M0917 D12x50/8°x1/2G	3100
M0918 D16x45x1/2G	3150
M0919 D16x38R8x1/2G	3100
M0920 D12x40x1/2G	2900
M0921 D44x24R20x1/2G	3300

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ГАВИРОВКИ И РЕЗЬБЫ ПО КАМНЮ



Обозначение/размер	Диаметр мм	Цена
Круг алмазный гальванический D16мм.Н3мм	16	200
Круг алмазный гальванический D20мм.Н5мм	20	220
Круг алмазный гальванический D25мм.Н7,5мм	25	250
Круг алмазный гальванический D30мм.Н7,5мм	30	270
Круг алмазный гальванический D35мм.Н10мм	35	330
Круг алмазный гальванический D40мм.Н10мм	40	370

Обозначение/размер	Диаметр мм	Цена
Круг алмазный гальванический D40мм.Н3,5мм	40	470
Круг алмазный гальванический D60мм.Н3,5мм	60	540
Круг алмазный гальванический D80мм.Н3,5мм	80	590

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ПО МРАМОРУ ГАЛЬВАНИКА

Специальный диск для сухой резки мрамора, гарантирует отличное качество доводки и высокую работоспособность. Алмазы, вставленные в переднюю, поверхность диска позволяют облегчить резание тонкой плитки и применять угловой рез.



Обозначение, размер	Диаметр мм	Цена
HX125/206xM14	100(с фланцем)	950
HX125/206x22.23	125	950
HX125/206xM14	125(с фланцем)	1050
HX230/206x22.23	230	1700
HX230/206x22.23	230(с фланцем)	2000

Обозначение, размер	Диаметр мм	Цена
HX125/201xM14	125(с фланцем)	1550
HX150/201xM14	150(с фланцем)	2300

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ПО МРАМОРУ ГАЛЬВАНИКА



Обозначение, размер	Диаметр мм	Цена
HX125/210xM14	125(с фланцем)	1550
HX150/210xM14	150(с фланцем)	2300



Обозначение, размер	Диаметр мм	Цена
HX125/216xM14	125(с фланцем)	1550

КРУГ АЛМАЗНЫЙ РАСШИВОЧНЫЙ ПО МРАМОРУ



Обозначение, размер	Диаметр мм	Цена
Круг алмазный (гальваника) корона 22,23x0,7x14	100	450



Обозначение, размер	Диаметр мм	Цена
Круг алмазный (корона) мрамор 22,23x1,6x5,5	125	600

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ТУРБО ДЛЯ ГРАНИТА



Обозначение/размер	Диаметр мм	Цена
W125G-1-022,23x2,2x12	125	600
W125G-1-022,23x2,2x12(с фланцем)	125	650
W230G-1-022,23x2,6x12	230	1100

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ТУРБО С ЗАЩИТНЫМИ ЗУБОМ



Обозначение/размер	Диаметр мм	Цена
S125G-1-022,23x2,2x8	125	650
S230G-1-022,23x2,6x8	230	1400

АлмазСтройИнструмент

Москва

т/ф +7(915) 486-36-94

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ТУРБО С ЗАЩИТНЫМИ ЗУБОМ



Обозначение/размер	Диаметр мм	Цена
P125G-1 22,23x2,2x8	125	700
P125G-1M14x2,2x8(с фланцем)	125	800
P230G-1 22,23x2,6x8	230	1600

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ С БОКОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ

Подходят для ручной циркулярной пилы по камню KEN и MAKITA



Обозначение/размер	Диаметр мм	Цена
SB188G-O 114x22,23(20)x1,8x12	114	700
ST113G-1-O 22,23x6,0x10	113	1000
Круг алмазный (Т) сегмент 22,23x20	115	650
Круг алмазный (Т) сегмент 22,23x20	125	750
Круг алмазный (Т) сегмент 22,23x20	180	950
Круг алмазный (Т) сегмент 22,23x20	230	1300

КРУГ АЛМАЗНЫЙ РАСШИВОЧНЫЙ



Обозначение/размер	Диаметр мм	Цена
Круг алмазный тонкий (турбо) 22,23x1,2x7	125	650

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНОЙ РЕЗКИ



Обозначение/размер	Диаметр мм	Цена
CO125G-122,23x1,8x8	125	1800
CO150G-122,23x1,8x8	150	2450
CO180G-122,23x1,8x8	180	2850

АлмазСтройИнструмент

Москва

т/ф +7(915) 486-36-94

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ЗАЧИСТНЫЕ



Обозначение/размер	Диаметр мм	Цена
W65G-F M14(с фланцем)	65	700
W80G-F M14(с фланцем)	80	900
Круг алмазный (турбо фреза) с фланцем М14-3-25	125	1500
Круг алмазный (турбо фреза) с фланцем М14-4,8-25	230	2500

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ КОРОНА



Обозначение, размер	Диаметр мм	Цена
125G-1-Z22,23x2,2x8	125	600
230G-1-Z22,23x2,6x8	230	1000

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ



Обозначение, размер	Диаметр мм	Цена
125G-1-0 22,23x2,2x8	125	600
230G-1-0 22,23x2,6x8	230	1000

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СО СПЛОШНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ ДЛЯ ГРАНИТА, КЕРАМОГРАНИТА И МРАМОРА



Обозначение/размер	Диаметр диска, мм	Цена
ДискDSGC-12-3 300-2,4-10	300/60	3500
ДискDSGC-14-1 350-2,6-12	350/60	4100
ДискDSGC16-2 400-2,8-12	400/60	6700
ДискDSGC18-1 450-3,2-12	450/60	7200

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СО СПЛОШНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ ПО МРАМОРУ ГАЛЬВАНИКА



Обозначение/размер	Диаметр диска, мм	Цена
Диск300-3,2-5,0	300/60	2500
Диск350-3,6-5,0	350/60	3500
Диск400-4,0-5,0	400/60	4500

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ДИСКИ ПО МРАМОРУ



Обозначение/размер	Диаметр диска, мм	Цена
300M-1-0 40x3,0x10	300/60	3200
350M-1-0 40x3,2x10	350/60	4000
400M-1-0 40x3,6x10	400/60	6100
450M-1-0 40x3,8x10	450/60	7300
500M-1-0 40x4,0x10	500/60	8500
600M-1-0 40x4,6x10	600/60	9700
R350M-1-040x3,2x10 бесшумный	350/60	4700
R400M-1-040x3,6x10 бесшумный	400/60	6800

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ДИСКИ ПО ГРАНИТУ

Диск для твердого типа гранита



Обозначение/размер	Диаметр мм	Цена
300G-1-S 40x3,2x18	300/60	5100
350G-1-S 40x3,4x18	350/60	7000
400G-1-S 40x3,6x18	400/60	7600
500G-1-S 40x4,0x18	500/60	11500
R350G-1-S40x3,4x18 бесшумный	350/60	7300
R400G-1-S40x3,6x18 бесшумный	400/60	8200
R600G-1-S 40x4,6x20бесшумный	600/60	12500

АлмазСтройИнструмент

Москва

т/ф +7(915) 486-36-94

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ДИСКИ ПО ГРАНИТУ

Диск для гранита



Обозначение/размер	Диаметр мм	Цена
300G-1-040x3,2x15	300/60	3500
350G-1-040x3,4x15	350/60	4300
400G-1-040x3,6x15	400/60	5200
450G-1-040x3,8x15	450/60	7000
500G-1-040x4,0x15	500/60	9200
600G-1-040x4,6x15	600/60	11000
R350G-1-040x3,4x15	350/60	5000
R400G-1-040x3,6x15	400/60	5900
R500G-1-040x4,0x15	500/60	10500

АЛМАЗНЫЙ КАЛИБРОВОЧНЫЙ ДИСК



Обозначение	Диаметр мм	Цена
GD350*10*10	350/60	7500

КОЛЬЦА ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ ДИСКОВ С ПОСАДКОЙ 50-60 ММ



Наименование/описание	Цена
Кольцо переходное 25,4/60 толщина 2,5мм	100
Кольцо переходное 30/60 толщина 2,5мм	100
Кольцо переходное 32/60 толщина 2,5мм	100
Кольцо переходное 25,4/50 толщина 2,5мм	100
Кольцо переходное 30/50 толщина 2,5мм	100
Кольцо переходное 32/50 толщина 2,5мм	100
Кольцо переходное 25,4/32 толщина 2,5мм	100
Кольцо переходное 30/32 толщина 2,5мм	100

АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА ПО ГРАНИТУ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Рабочая длина L50, резьба M14



Наименование/описание	Цена
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 6мм	350,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 8мм	370,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 10мм	420,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 12мм	600,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 16мм	680,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 18мм	720,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 20мм	750,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 25мм	860,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 28мм	900,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 30мм	920,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 32мм	980,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 35мм	1 100,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 40мм	1 250,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 45мм	1 400,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 50мм	1 700,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 55мм	1 800,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 60мм	2 000,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 65мм	2 230,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 70мм	2 300,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 75мм	2 500,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 80мм	2 750,00
Сверло алмазное по граниту M14 диаметр 85мм	3 050,00


АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА ПО МРАМОРУ

Рабочая длина L50, резьба M14



Наименование/описание	Цена
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 6мм	320,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 8мм	350,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 10мм	420,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 12мм	580,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 16мм	700,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 18мм	720,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 20мм	750,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 22мм	800,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 25мм	860,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 28мм	900,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 30мм	910,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 32мм	980,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 35мм	1 060,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 38мм	1 150,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 40мм	1 250,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 45мм	1 340,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 50мм	1 450,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 55мм	1 780,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 60мм	2 050,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 65мм	2 230,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 70мм	2 350,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 75мм	2 500,00
Сверло алмазное по мрамору M14 диаметр 80мм	2 700,00

ПОЛОСА АРМИРОВОЧНАЯ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА FIBERGLASS (Италия)

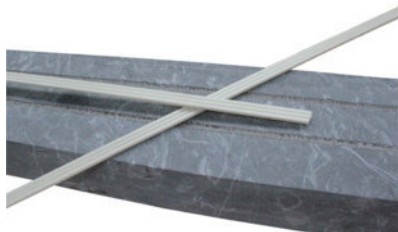

Наименование/описание	Цена за м/п.
Полоса для армирования изделий из мрамора и гранита. Используется с полиэфирными и эпоксидными клеями. Размер: 9mm*2mm*4m. Цвет: белый	40

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ И МОНТАЖА КАМЕННЫХ ПЛИТ



Наименование / описание	Цена
Присоска алюминиевая ручная, одинарная (40кг)	1550
Присоска алюминиевая ручная, двойная (80кг)	2700
Присоска алюминиевая ручная, тройная (140кг)	2900

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА, ТРАНСПОРТИРОВКИ КАМЕННЫХ ПЛИТ



Наименование / описание	Цена
Зажим (синий) для транспортировки каменных плит массой до 600кг, толщ. до 60мм. Поднимает и опускает плиты в вертикальном положении.	14500
Зажим (синий) для транспортировки каменных плит массой до 1200кг, толщ. до 80мм. Поднимает и опускает плиты в вертикальном положении.	17500
Зажим (красный) для каменных плит массой до 600кг, толщ. до 100мм. Поднимает, опускает плиты в вертикальном и горизонтальном положении.	25000
Зажим (красный) для каменных плит массой до 1400 кг, толщ. до 160мм. Поднимает, опускает плиты в вертикальном и горизонтальном положении.	33000

АлмазСтройИнструмент

Москва

т/ф +7(915) 486-36-94

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА, ТРАНСПОРТИРОВКИ КАМЕННЫХ ПЛИТ




Наименование / описание	Цена
Зажим для каменных плит массой до 1200кг, толщ. захвата от 100 до 150мм. Поднимает и опускает плиты в вертикальном положении. Рекомендован для ритуальных услуг.	17500



АЛМАЗНЫЕ ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКА GALESKI PGS-60

Предназначены для криволинейной резки гранита

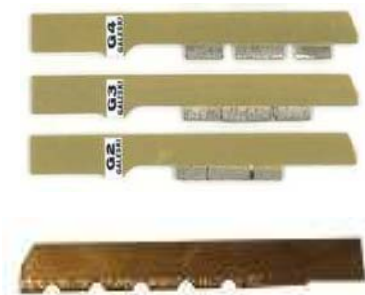

Наименование / описание	Цена
Алмазная пилка G2 гранит 20мм	2000
Алмазная пилка G3 гранит 30мм	2000
Алмазная пилка G4 гранит 40мм	2000
Алмазная пилка SGM мрамор 20-60мм	2000



АЛМАЗНЫЕ ПИЛКИ ДЛЯ ЛОБЗИКА GALESKI PGS-25, BOSCH, MAKITA и другие.



Наименование / описание	Цена
Алмазная пилка EH2 мрамор 20-30мм	900



КЛЕЯ, ПРЕПАРАТЫ ПО УХОДУ ЗА КАМНЕМ B-CHEM chemicals (Италия)



Наименование / описание	Объем	Цена
MARBLE GLUE SOLID Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Густой.</i> Цвет: <i>медовый, св. бежевый, т. бежевый, черный, белый, прозрачный.</i> Средство для склеивания, заделки каверн и раковин, формирования сколотых фрагментов натурального и искусственного камня. Используется с отвердителем 100:3.	0.75L	440
MARBLE GLUE FLUID TRANSPARENT Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Жидкий.</i> Цвет: <i>медовый, св. бежевый, прозрачный</i>	0.75L	600 crystal
Пропитка IDROSTOP Водоотталкивающее защитное средство без эффекта мокрого камня. Обеспечивает продолжительную защиту натурального камня от проникновения влаги, жира и копоти. Не изменяет внешний вид камня. Расход зависит от пористости материала. Для внутренних и внешних работ. Расход 1L на 10-15 м2.	1L	800
Самополирующий лак LUX2001 Придания эффекта мокрый камень, блеска неполированным поверхностям. Для внутренних и внешних работ. Защищает камень от проникновения грязи. Расход 1L на 10-15 м2.	1L	800
Кристаллизатор CRISTAL2001 Продукт для ухода и восстановления блеска поверхности мрамора и мраморного агломерата. Расход 1L на 20-30 м2.	1L	800
Защитное средство с эффектом мокрый камень ANTIQUE40 Усилитель- проявитель цвета, радикальный эффект мокрого камня. Особенно подходит для колотых, пиленых, антика, термически обработанных поверхностей камня. Для внешних и внутренних работ. Расход 1L на 20-30 м2.	1L	1400
Воск WAXLIT Полироль, густая/жидкая паста-воск. Цвет: <i>нейтральный, черный.</i>	1L	600



КЛЕЯ, ПРЕПАРАТЫ ПО УХОДУ ЗА КАМНЕМ ELKAY chemicals (Турция)



Наименование / описание	Объем	Цена
MARBLE GLUE SOLID Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Густой.</i> Цвет: <i>EB30 прозрачно-медовый, EB25 бежевый, EB24 белый, EB23 серый, EB31 прозрачный лед, EB41 красный, EB40 черный.</i> Используется с отвердителем 100:3 .	1L	400
		450 <i>прозрачный</i>
MARBLE GLUE FLUID Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Жидкий.</i> Цвет: <i>прозрачный, медовый, бежевый.</i>	1L	400
MARBLE GLUE TRAWET для влажной поверхности Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Жидкий, густой.</i> Цвет: <i>прозрачный, медовый, бежевый.</i>	1L	450
PASTA COLORANTE красители для полиэфирного клея-мастики. Используются для придания мастике необходимого оттенка. Цвет: <i>белый, черный, красный, желтый, коричневый, зеленый.</i>	40ml	250
Защитное средство Vn920/10A с эффектом мокрый камень Усилитель- проявитель цвета. Особенно подходит для колотых, пиленых, антика, термически обработанных поверхностей камня. Для внешних и внутренних работ. Расход 1L на 20-30 м2.	1L	900
Защитное средство Vn2010 black Усилитель- проявитель цвета. Особенно подходит для колотых, пиленых, антика, термически обработанных поверхностей камня. Для внешних и внутренних работ. Расход 1L на 20-30 м2.	1L	900
Лак KV3 Придает блеск неполированным поверхностям. Для внутренних и внешних работ. Расход 1L на 10-15 м2.	1L	850



КЛЕЯ, ПРЕПАРАТЫ ПО УХОДУ ЗА КАМНЕМ ELKAY chemicals (Турция)



Наименование / описание	Объем	Цена
V10 'Противоскользящий эффект' Придает противоскользящий эффект полированным, глазурованным и очень гладким поверхностям. Идеально подходит для гранита, мрамора, керамики, плитки, мозаики. Для внутренних и внешних работ. Расход 1L на 10-15 м2.	1L	950
VN34 MAXIMAX 'Три в одном' Универсальное средство на основе растворителя для очистки, полировки, защиты. Расход 1L на 15-20 м2	1L	950
Воск WAXLIT Полироль, густая/жидкая паста-воск. Цвет: <i>нейтральный, черный</i> . Расход 1L на 15-20 м2	1L	600

РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РАБОТЫ С НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ



Наименование / описание	Объем	Цена
POLISHIN GPASTE полировальная паста для мрамора и гранита. Полировка торцов и фигурных профилей. Цвет: белый, черный, серый, красно-коричневый .	1кг	600
STUCCO твердая термо - мастика. Цвет: белый, серый, черный, бежевый, темно-бежевый, горчичный, красный, коричневый, зеленый.	0,115кг	550
PASTA COLORANTE красители для полиэфирного клея-мастики. Используются для придания мастике необходимого оттенка. Цвет: белый, черный, красный, желтый, коричневый, зеленый .	50 мл	250
ОТВЕРДИТЕЛЬ для полиэфирных клеев шпаклевок. Цвет: белый, красный, прозрачный жидкий .	50 мл	100/120



КЛЕЯ, ПРЕПАРАТЫ ПО УХОДУ ЗА КАМНЕМ KEDA & DERMAX (Китай)



Наименование / описание	Объем	Цена
MARBLE GLUE SOLID Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Густой.</i> Цвет <i>св.бежевый, белый.</i> Средство для склеивания, заделки каверн и раковин, формирования сколотых фрагментов натурального и искусственного камня. Используется с отвердителем 100:3.	1кг	270
MARBLE GLUE SOLID Клей-мастика на полиэфирной основе. <i>Густой.</i> Цвет <i>медовый.</i> Средство для склеивания, заделки каверн и раковин, формирования сколотых фрагментов натурального и искусственного камня. Используется с отвердителем 100:3.	1L	350
Колер. паста KEDA цвет бежевый Колер. паста KEDA цвет белый Колер. паста KEDA цвет желтый Колер. паста KEDA цвет зеленый Колер. паста KEDA цвет коричневый Колер. паста KEDA цвет кр-коричневый Колер. паста KEDA цвет красный Колер. паста KEDA цвет охра Колер. паста KEDA цвет серый Колер. паста KEDA цвет синий Колер. паста KEDA цвет солома Колер. паста KEDA цвет черный	40 мл	250
PASTA COLORANTE красители для полиэфирного клея-мастики. Цвет: белый, черный, красный, желтый, коричневый, зеленый.	100мл	400

АлмазСтройИнструмент

Москва

т/ф +7(915) 486-36-94

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>



ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕЯ АКЕМИ GmbH (Германия)

Наименование / описание	Объем	Цена
 АКЕРОХ® 2010 (Art.10623)2-компонентный желеобразный конструкционный клей. Цвет: прозрачно-медовый. Применение: Для заделки мелких стыков, склеивания натуральных и искусственных камней. Пригоден для вертикальных работ. Легко колеруется. Хорошая адгезия к влажному камню.	2,245кг	4100
 АКЕРОХ® 2030 (Art.10601)2-х компонентный эпоксидный клей. Кремообразный, не дает усадки, для шпаклевания больших неровностей на вертикальных поверхностях, заделки крепежных отверстий. Хорошая адгезия к металлу, стеклу, дереву, пластику. Быстро твердеет. Полируется. Цвет: серо-зеленый.	3кг	3800
 АКЕРОХ® 5010 (Art.10685)2-х компонентный конструкционный желеобразный клей. Легко колеруется. Цвет: прозрачно-молочный. Применение: особые рекомендации для заделки видимых стыков, для реставрационных работ в контакте с известняком. Идеален для белых натуральных и искусственных камней.	2,25кг	4800
 АКЕРОХ® 5000 (Art.10681)2-х компонентный жидкий клей-шпатлевка. Практически не желтеет, легко колеруется. Цвет: прозрачно-кристальный. Хорошая адгезия к влажному камню. Для внутренних и наружных работ. Гель.	1,5кг	3100
 АКЕРОХ® 1005 (Art.10676)2-х компонентный жидкий клей-шпатлевка. Цвет: прозрачный светлый. Имеет более короткое время отверждения. Пригоден для заполнения и усиления крупных трещин на поверхностях камня большой площади. Жидкий.	1,25кг	2100
 Колеровочные пасты для полиэфирных клеев Colouring pastes for Granit & Marble арт. 11001 30 мл 50 г красный арт. 11002 30 мл 50 г красно-коричневый арт. 11003 30 мл 50 г белый арт. 11004 30 мл 50 г чёрный арт. 11005 30 мл 50 г охра арт. 11006 30 мл 50 г зелёный арт. 11011 30 мл 50 г коричневый арт. 11012 30 мл 50 г синий	50г	270

АлмазСтройИнструмент

Москва

т/ф +7(915) 486-36-94

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

АЛМАЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ (пр-во Украина)

Для работы на портативных станках MASTER, FLEX и др. Фрезы имеют отличные абразивные качества, высокую производительность, минимальную стоимость обработки погонного метра и высокий ресурс (от 70 до 120 м.п. в зависимости от типа гранита)



Профиль	Толщ. мм	№1 400/315мм Цена	№2 125/100мм Цена
A	20	5880	5260
	30	6400	5730
B	20	6280	5580
	30	6870	6280
V	20	6400	6120
	30	7020	6400
O	20	6360	5640
	30	6780	6240
E	20	6120	5500
	30	6900	6060
F	20	6360	5640
	30	6780	6240
H	20	6280	5580
	30	6720	6160
T	20	6280	5700
	30	6870	6310
L	20	6000	5340
	30	6360	5880
Q	20	6360	6000
	30	6780	6240
M	20	6200	5740
	30	6960	6360
3G	30	6600	6000

**Изготовление профиля любой сложности
по чертежам заказчика от 1,5 до 2 недель**

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМНЯ

Наименование / техническая характеристика		Цена
	MC1102 электрическая циркулярная пила по камню с подачей воды. Мощность:1200Вт. Скорость вращения:12000 об./мин. Максимальный диаметр диска:115мм, угол наклона диска до 45°. Глубина реза: до 34 мм. Вес:2,6кг.	4500
	RZ-125 электрическая циркулярная пила по камню. Мощность:1200Вт. Скорость вращения: 11000 об./мин. Максимальный диаметр диска:125мм. Глубина реза: до 41мм. Вес:3,8кг.	8600
	SH110Q сверлильный станок с подачей воды. Крепление на двух присосках. Диаметр сверления до 110мм. Мощность1360 Вт. Скорость вращения: 1900 об./мин. Вес: 17,5кг.	25000
	RmZ-100 электрическая шлифовально-полировальная машина с подводом воды. УЗО (для Европы) Мощность: 900Вт. Скорость вращения: от 500-4500 об./мин., Вес 3,1 кг.	6500
	AT-285WL Профессиональная пневматическая полировальная машинка с подводом воды. Рабочее давление:6.3атмосфер. Скорость:5500 об./мин.Шпиндель М14.Вес:1,8кг.	9500
	AT-185WL Профессиональная пневматическая полировальная машинка с подводом воды. Рабочее давление:6.3атмосфер. Скорость:6000 об./мин.ШпиндельМ14Вес:1,77кг.	9500
	AT-686WL Пневматическая полировальная машинка с подводом воды. Рабочее давление:6.3атмосфер. Скорость:4500 об./мин.ШпиндельМ14 Вес:1,32кг.	8000
	AT-585WL Пневматическая полировальная машинка с подводом воды. Рабочее давление:6.3атмосфер. Скорость:4500 об./мин.ШпиндельМ14 Вес:1,37кг.	8000

ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

*Для точного определения направления резки камня на распиловочных станках.
Лазер проводит яркую красную линию, позволяя увидеть, где будет находиться диск
в процессе распиловки.*



Наименование / техническая характеристика	Цена
Лазер ELM63A-10A (в комплекте с держателем) Размер: Ø26 x 110mm Длина луча: 1-4 метра Оптический 635nm Мощность: 10mW Температурный диапазон: -10С - +50С 100% Waterproof	6500

ОТРЕЗНОЙ СТАНОК КМХ (Китай)

Станок предназначен для резки гранитных и мраморных плит в условиях производства или на строительных объектах. Станки имеют прочную станину с 4-мя съемными опорами. К станине крепятся две стойки, которые можно наклонять под углом 45. На стойках закреплены две направляющие, по которым перекачивается каретка. Каретка имеет две цилиндрические направляющие для вертикального подъема двигателя. На валу двигателя в планшайбе зажимается алмазный круг и закрывается кожухом.



Разрезаемая плита кладется на столешницу. Станки имеют замкнутую подачу воды помпой в зону резания. В качестве резервуара используется станина. Для удобства укладки плит служит боковой стол.

Модель	КМХ- 1000/1200
Глубина реза	85
Длина реза, мм	1000/1200
Угол реза	0-45
Напряжение	220
Мощность, кВт	2.2
Размер диска, мм	350x25,4
Размеры рабочего стола, мм	1250x580/1450x580
Вес, кг	120/130
Цена	59500/62500


Алмазный инструмент по бетону

**АЛМАЗНЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН
СЕРИИ СО-101, СО-111, СО-199, СО-279, СО-300, СО-307, СО-313
ОМС 2.1-0.6-5.5.**



Обозначение, размер	Зерно	Цена
Фреза алмазная №0	800/630	1800
Фреза алмазная №1	630/500	1800

**АЛМАЗНЫЕ ФРАНKFУРТЫ ДЛЯ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТСТОУН СЕРИИ GM-122, GM-122G, GM-245**



Обозначение, размер	Зерно	Цена
Франкфурт алмазный №0	800/630	2600
Франкфурт алмазный №1	630/500	2600

Алмазные чашки для шлифования 125 мм



Обозначение, размер	Диаметр мм	Цена
Алмазная чашка для бетона 2-х рядный сегмент	125	800

Алмазные круги для бетона



Обозначение, размер	Диаметр мм	Цена
230x2,6x8x22,23	230	650

Инструкции по использованию химических средств.

ПОЛИЭФИРНЫЙ КЛЕЙ-МАСТИКА (мраморная шпатлевка)

Цвет: медовый, светло-бежевый, темно-бежевый, белый, черный, прозрачный "crystalline"

Клей-мастика полиэфирная основа. Средство для склеивания, заделки раковин и формирования сколотых фрагментов как натурального, так и искусственного камня. Выпускается в жидкой (FLUIDO) и пастообразной (SOLIDO) форме различных цветов. Возможность использования красителей. После затвердевания мастику можно подвергать дальнейшей обработке (резке, шлифовке, полировке).

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Поверхность должна быть чистой, сухой и слегка шероховатой.
2. Взять необходимый объём клея и добавить отвердителя в пропорции 100:3
3. Тщательно перемешать оба компонента. Смесь может быть выработана в течение 4-8 мин. Работы производить при температуре +25С.
4. Время твердения от 20 до 60 минут. После нанесения клея, поверхность может быть подвергнута дальнейшей обработке (воздействию нагрузки) через 6-8 часов.
5. Процесс твердения ускоряется воздействием тепла и замедляется при понижении температуры окружающей среды. Допускается обработка препаратом только сухой поверхности камня!
6. Температура использования после затвердения: мин.0С макс. 110С

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- скорость процесса полимеризации может меняться в зависимости от количества отвердителя, температуры окружающей среды или температуры склеиваемых поверхностей. Уменьшение количества отвердителя или снижение температуры окружающей среды до +5С, значительно замедляет процесс твердения.
- в процессе полимеризации происходит некоторая усадка препарата, в виду этого, толщина наносимого слоя не должна превышать 2 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Solido Trasparente - липкость: паста около 200000- 300000 CPS

Solido Color - липкость: паста около 250000- 350000 CPS

Fluido Trasparente - липкость: жидкость около 2000 CPS

Fluido Color: - липкость: жидкость около 5000- 9000 CPS

Температура использования после затвердения: мин.0С макс. 110С

СРОК ГОДНОСТИ:

- 1 год при условии хранения в прохладном месте, недоступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕЯАКЕРОХ 2010/2030/5010/5000/1005

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат в основном используется в камнеобрабатывающей промышленности для заделки трещин и пор, усиления и улучшения поверхности натуральных и искусственных камней (мрамор, гранит), бетонных блоков, Terrazzo и т.п. Путем использования сырья очень высокого качества, удалось создать препарат с очень сильной стойкостью к воздействию солнечной радиации, почти не желтеет. Таким образом, препарат пригоден для применения на камнях светлых оттенков. Ввиду податливости . желеобразной консистенции, подходит для работ на вертикальных поверхностях. Пригоден для формирования тонких стыков соединений. Склеивает бумагу, твердый ПВХ, полистирол, ABS, поликарбонат, дерево, стекло и др. Не пригоден для полиэтилена, полипропилена, силикона, тефлона, мягкого ПВХ, резины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Поверхность должна быть чистой, сухой и слегка шероховатой.
2. Тщательно смешать 2 части (объема или веса) компонента А с 1 частью (объема или веса) компонента В до однородного состояния.
3. Добавление в АКЕРОХ колеровочных паст допустимо не более 5% от общего объема.
4. Смесь может быть выработана в течение 20-30 минут при 20оС. Через 6-8 часов обработанные части могут быть передвинуты, после 12-16 часов . подвергнуты дальнейшей обработке. Полная твердость наступает через 7 дней при 20оС.
5. Процесс отверждения ускоряется подогревом и замедляется охлаждением.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

Используйте АКЕМИ Жидкие перчатки для защиты кожи рук.

-Увеличение в порции клея или отвердителя приводит к избыточной пластичности. Только точная дозировка и полное перемешивание гарантируют оптимальные механические и химические свойства затвердевшего препарата.

-Разные шпатели должны использоваться для каждого компонента.

-Смола не может быть использована, если начала липнуть или желироваться.

Не применять при температуре ниже 10оС (не наступает отверждения).

-При постоянном воздействии температуры выше 50 оС, затвердевший препарат склонен к легкому пожелтению.

-Затвердевшая шпатлевка может быть удалена механически или воздействием температуры более 200оС.

-Компонент А имеет тенденцию к кристаллизации (эффект меда). После незначительного подогрева может использоваться без ограничений.

-Будучи правильно выработанной, затвердевшая шпатлевка общепризнанна безвредной для здоровья.

-Стабильность зависит от качества натурального камня: силикатные камни реагируют лучше, чем карбонатные.

Воск WAXLIT

Полироль густая паста-воск. С помощью воска достигается сухая износостойкая полировка с водоотталкивающим эффектом. Используется для защиты оникса, мрамора, натурального камня, гранита, агломератов. Используется для возобновления утраченной яркости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Продукт наносится ровным тонким слоем на сухую и чистую поверхность с помощью УШМ, или полировальной машины, вращающимися войлочными полировальными кругами под определенным давлением. В этом случае достигается эффект немедленной яркости

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

Прежде чем переходить к обработке основного материала, полезно убедиться в эффекте густого воска на небольшой рабочей поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Приблизительный расход препарата: 15-20 кв.м./литр

Цвет: бесцветный

Время высыхания: 1-2 мин.

Эффект: мгновенный

СРОК ГОДНОСТИ:

- 3 года при условии хранения в прохладном месте, недоступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

ЛАК LUX 2001

Лак для камня. Используется при желании получить блеск на поверхности гранита или мрамора. Вид лака, который создаёт тонкий слой на камне.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Равномерно нанести на чистую и сухую поверхность. Нельзя дотрагиваться до полного высыхания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: без цвета.

Вид: 1л-жидкость.

Время высыхания: около 15 мин.

Эффект: мгновенный.

СРОК ГОДНОСТИ:

- 3 года при условии хранения в прохладном месте, недоступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

АлмазСТройИНструмент

Москва

т/ф +7(915) 486-36-94

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

Для заметок:

АлмазСТройИНструмент

Москва

т/ф +7(915) 486-36-94

ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>

Наши контакты:

г. Москва

тел/факс +7 (915) 486-36-94

Е-mail: ptools@yandex.ru

<http://ptools.narod.ru>